改訂　平成21年10月01日

タケシール　造形

タケシール造形は、水性一液アクリルゴム系のソフトな塗膜を形成する保護塗料です。
発泡スチロールを芯材とする造形物の保護に使用されています。

○撮影用造形物・舞台美術用造形物　及びイベントキャラクター等の短期展示用造形物に
ご使用いただいております。

特　長

水性一液型

柔軟な塗膜を形成

荷　姿

白　・　グレイ

乾燥目安

乾燥時間２～３時間

※無希釈・気温２３℃・湿度５０％

仕様一例

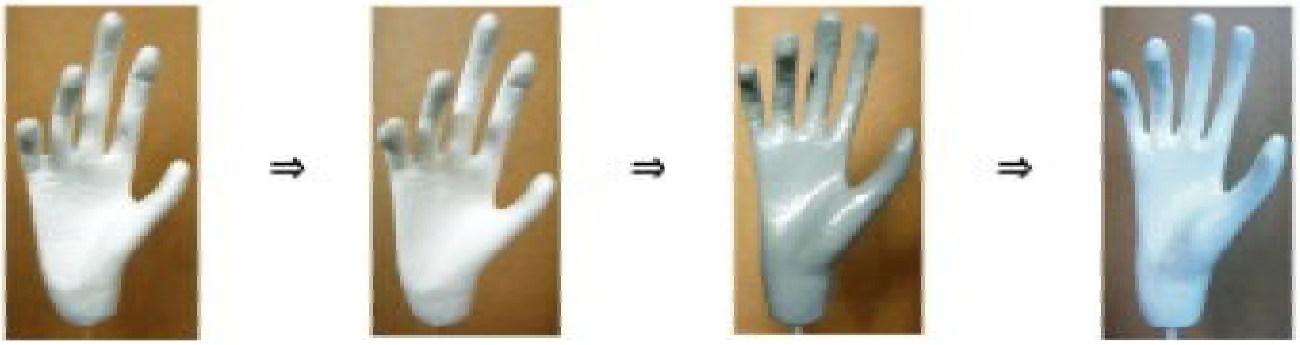

発泡スチロール塗装

⇒

欠損箇所をタケパテSP-Ⅱで補修

タケパテSP-Ⅱ
千切形状のパテ。
ゴムヘラ等で塗布。
乾燥後、サンドペーパー等で研磨。
研磨性に優れ、スチロールと同じように
研磨できます。

⇒

タケシール造形グレイを塗布
刷毛・ローラー・ガン吹き付け

⇒

グレイが乾燥後
タケシール造形　白色を塗布

吹き付けご使用例

厚吹きの場合、水で０～２%希釈し、口径３．０mmジュラクガンを使用。
薄吹きの場合、水で７～１０%希釈し、口径２．５mmカップガンを使用。

竹林化学工業株式会社
東大阪市渋川町3-1-43　TEL06-6721-6165